

Autorisierter Händler | Authorized distributor | Distributore autorizzato | Distributeur autorisé

E. Aschauer GmbH



A n t r i e b s - u n d F ö r d e r t e c h n i k


Wiener Straße 99
A-2514 Traiskirchen
Tel. +43 2252 54680
Fax +43 2252 54680 16
office@aschauer.com www.aschauer.com

Ketten und Kettenräder	Gleitleisten	Halterungen und Zubehör für Seitenführung	Stellfüße
Modulbänder und Kettenräder	Ketten- und Bandrücklaufsysteme	Stützvorrichtungen für Rahmen und Gerüst	Lager
Kurven und gerade Führungen	Lösungen für Seitenführung	Verschiedene Produkte	Weitere Hinweise

5 6 0 1 0 a

Index – Kunststoff Lagergehäuse

www.SystemPlastSmartGuide.com

Typ		Wellen durchmesser	Gewindestifte	Exzenter- spannring
	UFL / UCFH	Ø 12 - Ø 19	5 6 0 3 0 a 	
		Ø 20 - Ø 40	5 6 0 2 0 a	5 6 0 4 0 a
	UCF / UCFQ	Ø 12 - Ø 19	5 6 0 6 0 a 	
		Ø 20 - Ø 40	5 6 0 5 0 a	5 6 0 7 0 a
	UCFG	Ø 25 - Ø 35	5 6 0 8 0 a 	5 6 0 8 0 a 
	CL	Ø 30 - Ø 40	5 6 0 9 0 a	5 6 0 9 0 a
	CS	Ø 30 - Ø 40	5 6 1 0 0 a	5 6 1 0 0 a
	UCP	Ø 20 - Ø 40	5 6 1 1 0 a	5 6 1 1 0 a
	UCPA	Ø 20 - Ø 30	5 6 1 2 0 a 	5 6 1 2 0 a 
	SQL	Ø 12 - Ø 20	5 6 1 3 0 a	5 6 1 3 0 a
	UCFB	Ø 20 - Ø 30	5 6 1 4 0 a	5 6 1 4 0 a
	UCHE	Ø 20 - Ø 35	5 6 1 5 0 a 	5 6 1 5 0 a 
	UCT	Ø 20 - Ø 35	5 6 1 6 0 a 	5 6 1 6 0 a 
	UCTT	Ø 20 - Ø 35	5 6 1 7 0 a 	5 6 1 7 0 a 


Kugellager
5 6 3 0 0 a 

Loose Abdeckkappen
5 6 3 0 0 b 

Schmiernippel
5 6 3 0 0 a 


Informationen zu diesem
Produkt sind nur auf unserer
Smart-Guide™-Website verfügbar.

Ketten und Kettenräder	Gleitleisten	Halterungen und Zubehör für Seitenführung	Stellfüße
Modulbänder und Kettenräder	Ketten- und Bandrücklaufsysteme	Stützvorrichtungen für Rahmen und Gerüst	Lager
Kurven und gerade Führungen	Lösungen für Seitenführung	Verschiedene Produkte	Weitere Hinweise

5 6 0 2 0 a


www.SystemPlastSmartGuide.com

Flanschgehäuse – Versionen mit 2 Löchern

Version mit Stellschraube – für Wellendurchmesser: 20-40 mm

Auch erhältlich für 12-17 mm
Wellendurchmesser, siehe:


5 6 0 3 0 a 




Stelling mit
Gewindestift




Klicken Sie hier für
weitere Hinweise.

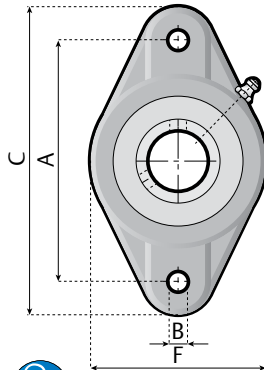


Informationen zu diesem
Produkt sind nur auf unserer Smart-
Guide™-Website verfügbar.



Detail UCFL



**Detail
UCFLX-UCFLXX
(Rückseite)**



Detail UFL

Komponenten

Gehäuse aus verstärktem
Polyamid; Dichtungen aus
NBR-Gummi; selbstausrichtende
Hochpräzisions-Kugellager aus
Chrom- oder rostfreiem Stahl,
vorgeschmiert; Schmiernippel und
Führungsblöcke aus vernickeltem
Messing; Unterlegscheiben (wo
diese verwendet werden) in AISI
304

(DIN 1.4301); Sicherheitskappe
aus Polypropylen (Wenn ein Lager
aus rostfreiem Stahl vorhanden
ist, ist der Schmiernippel aus
rostfreiem Stahl.)

Weitere Hinweise


- die Typen UFL und UCFH verfügen über Polyamidgehäuse aus Vollmaterial für ultimative Stabilität, kein Auffang für Kontamination (UCFL-Typen besitzen eine gerippte Rückseite)
- gute Beständigkeit gegenüber vielen korrosiven Materialien wie Wasser, Ölen, Schmierstoffen, Benzin, Milch, Wein, alkoholischen Getränken
- erhältlich in Chromstahl und rostfreiem Stahl (geeignet für Lebensmittel, Getränke und die Pharmaindustrie)
- Gehäuse auch erhältlich als vollständig versiegelte Einheiten für besseren Schutz (abwaschfeste Version)
- max. Fehlausrichtung zwischen Welle und Gehäuse: 2,5°

A	B	Gewicht kg (Ind.)	Version UFL und UCFH			Version UCFLX und UCFLXX		
			C	F	J	C	F	J
76,5	11	0,25	100	56	12	-	-	-
90	11	0,3	114	70	10	120	85	19
99	11	0,4	130	70	17	130	90	19
117	11	0,5	148	84	14,5	146	98	25
130	14	0,7	163	90	18	159	105	25
144	14	0,8	175	100	18	-	-	-


Version mit Stellschrauben



Stellschrauben

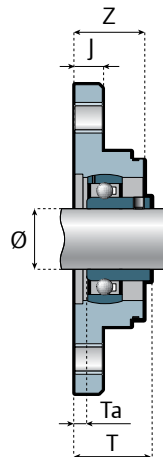

Standard

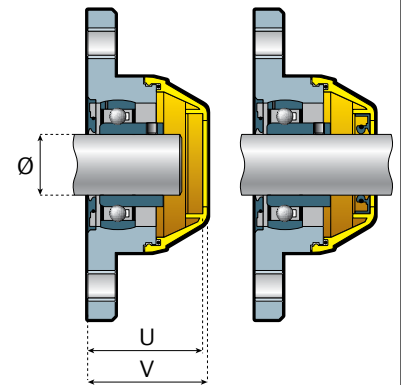

Spritzwassergeschützt

Welle Ø	A	T	Ta	U	V	Z	Artikelbezeichnung		heits- kappe Teile-Nr.	teile-Nr.	Artikelbezeichnung	
20	76,5	33,5	8,5	47	49	26	UFLX204-20M	UFLX204-20M-SS	50008	50008APE	UFLX204-20M-CEC	UFLX204-20M-OEC
20	90	34	8,5	48	50	26	UCFH204-20M	UCFH204-20M-SS	50007	50007APE	UCFH204-20M-CEC	UCFH204-20M-OEC
25		35	7,5	52	54	25	UCFLX205-25M	UCFLX205-25M-SS	50003A	50003AAPE	UCFLX205-25M-CEC	UCFLX205-25M-OEC
30		35	5	52	54	25	UCFLXX206-30M	UCFLXX206-30M-SS	50003A	50003AAPE	UCFLXX206-30M-CEC	UCFLXX206-30M-OEC
25	99	37	9,5	52	54	29	UCFH205-25M	UCFH205-25M-SS	50011	50011APE	UCFH205-25M-CEC	UCFH205-25M-OEC
30		35	5	52	54	25	UCFLX206-30M	UCFLX206-30M-SS	50003A	50003AAPE	UCFLX206-30M-CEC	UCFLX206-30M-OEC
30		37	6,5	51	53	29	UCFH206-30M	UCFH206-30M-SS	50001	50001APE	UCFH206-30M-CEC	UCFH206-30M-OEC
35	117	43	10,5	67	69	35	UCFLX207-35M	UCFLX207-35M-SS	50002	50002APE	UCFLX207-35M-CEC	UCFLX207-35M-OEC
40		44	10	67	69	35	UCFLXX208-40M	UCFLXX208-40M-SS	50002	50002APE	UCFLXX208-40M-CEC	UCFLXX208-40M-OEC
35	130	42	9,5	64	66	33	UCFH207-35M	UCFH207-35M-SS	50004	50004APE	UCFH207-35M-CEC	UCFH207-35M-OEC
40		45	11	67	69	35	UCFLX208-40M	UCFLX208-40M-SS	50002	50002APE	UCFLX208-40M-CEC	UCFX208-40M-OEC
40	144	43	9	63	65	35	UCFH208-40M	UCFH208-40M-SS	50002	50002APE	UCFH208-40M-CEC	UCFH208-40M-OEC

Ketten und Kettenräder	Gleitleisten	Halterungen und Zubehör für Seitenführung	Stellfüße
Modulbänder und Kettenräder	Ketten- und Bandrücklaufsysteme	Stützvorrichtungen für Rahmen und Gerüst	Lager
Kurven und gerade Führungen	Lösungen für Seitenführung	Verschiedene Produkte	Weitere Hinweise

5 6 0 3 0 a

Flanschlager Version mit 2 Löchern

Für Wellendurchmesser: 12-17 mm

www.SystemPlastSmartGuide.com



Klicken Sie hier für weitere Hinweise.

Auch erhältlich für 20-40 mm Wellendurchmesser, siehe:


5 6 0 2 0 a





Technische Informationen

- die UFL-Typen verfügen über Polyamidgehäuse aus Vollmaterial für ultimative Stabilität, kein Auffang für Kontamination
- gute Beständigkeit gegenüber vielen korrosiven Materialien wie Wasser, Ölen, Schmierstoffen, Benzin, Milch, Wein, alkoholischen Getränken
- Gehäuse auch erhältlich als vollständig versiegelte Einheiten für besseren Schutz (abwaschfeste Version)
- max. Fehlausrichtung zwischen Welle und Gehäuse: 2,5°

A	B	C	F	J	Gewicht kg (Ind.)
76,5	11	100	56	12	0,18

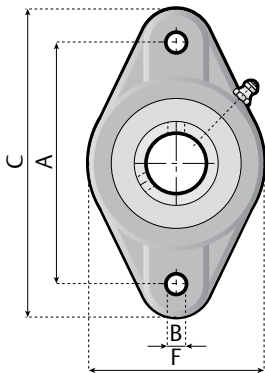

Version mit Gewindestiften

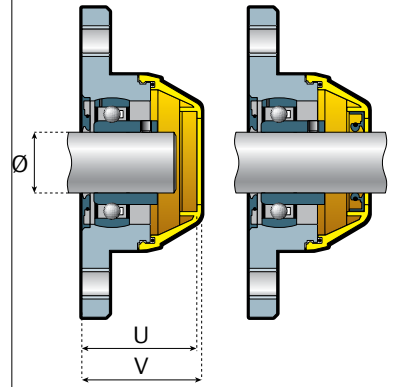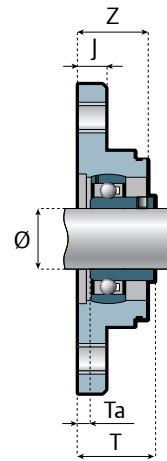

Komponenten

Gehäuse aus verstärktem Polyamid;
Dichtungen aus NBR-Gummi;
selbstausrichtende Hochpräzisions-Kugellager aus Chrom- oder rostfreiem Stahl, vorgeschmiert; Schmiernippel und Führungsblöcke aus vernickeltem Messing; Unterlegscheiben (wo diese verwendet werden) in AISI 304 (DIN 1.4301); Sicherheitskappe aus Polypropylen (Wenn ein Lager aus rostfreiem Stahl vorhanden ist, ist der Schmiernippel aus rostfreiem Stahl.)

Welle Ø	A	T	Ta	U	V	Z	Standard		Spritzwassergeschützt	
							Lager	Separate geschlossene Sicherheitskappe Teile-Nr.	Lager Chromstahl	Separate offene Sicherheitskappe Teile-Nr.
12 15 16 17	76,5	32,5	10,5	47	49	26	Chromstahl	50008	Geschlossene Kappe	Offene Kappe
							Artikelbezeichnung		Artikelbezeichnung	
							UCFH201-12M		UCFH201-12M-CEC	UCFH201-12M-OEC
							UCFH202-15M		UCFH202-15M-CEC	UCFH202-15M-OEC
							UCFH016-16M	50008APE	UCFH016-16M-CEC	UCFH016-16M-OEC
							UCFH203-17M		UCFH203-17M-CEC	UCFH203-17M-OEC


Ketten und Kettenräder	Gleitleisten	Halterungen und Zubehör für Seitenführung	Stellfüße
Modulbänder und Kettenräder	Ketten- und Bandrücklaufsysteme	Stützvorrichtungen für Rahmen und Gerüst	Lager
Kurven und gerade Führungen	Lösungen für Seitenführung	Verschiedene Produkte	Weitere Hinweise

5 6 0 4 0 a

www.SystemPlastSmartGuide.com

Flanschgehäuse – Versionen mit 2 Löchern – Exzentrerspannring


Für Wellendurchmesser: 20-40 mm



Wellensicherung mit
Exzentrerspannring






Klicken Sie hier für
weitere Hinweise.

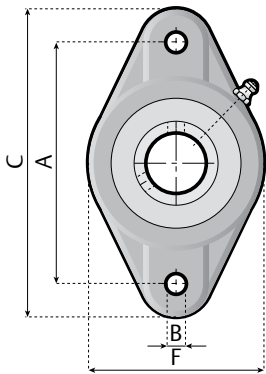

Technische Informationen

- die Typen UFL und UCFH verfügen über Polyamidgehäuse aus Vollmaterial für ultimative Stabilität, kein Auffang für Kontamination (UCFL-Typen besitzen eine gerippte Rückseite)
- gute Beständigkeit gegenüber vielen korrosiven Materialien wie Wasser, Ölen, Schmierstoffen, Benzin, Milch, Wein, alkoholischen Getränken
- erhältlich in Chromstahl und rostfreiem Stahl (geeignet für Lebensmittel, Getränke und die Pharmaindustrie)
- Gehäuse auch erhältlich als vollständig versiegelte Einheiten für besseren Schutz (abwaschfeste Version)
- max. Fehlausrichtung zwischen Welle und Gehäuse: 2,5°

A	B	Gewicht kg (Ind.)	Version UFL und UCFH			Version UCFLX und UCFLXX		
			C	F	J	C	F	J
76,5	11	0,25	100	56	12	-	-	-
90	11	0,3	114	70	10	120	85	19
99	11	0,4	130	70	17	130	90	19
117	11	0,5	148	84	14,5	146	98	25
130	14	0,7	163	90	18	159	105	25
144	14	0,8	175	100	18	-	-	-



Version mit Exzentrerspannring

Komponenten

Gehäuse aus verstärktem Polyamid;
Dichtungen aus NBR-Gummi;
selbstausrichtende Hochpräzisions-
Kugellager aus Chrom- oder rostfreiem
Stahl, vorgeschmiert; Schmiernippel und
Führungsblöcke aus vernickeltem Messing;
Unterlegscheiben (wo diese verwendet
werden) in AISI 304 (DIN 1.4301);
Sicherheitskappe aus Polypropylen
(Wenn ein Lager aus rostfreiem Stahl
vorhanden ist, ist der Schmiernippel aus
rostfreiem Stahl.)

Welle Ø	A	T	Ta	U	V	Z	Standard			Spritzwassergeschützt	
							Lager Chromstahl	Separate geschlossene Sicherheitskappe Teile-Nr.	Separate offene Sicherheitskappe Teile-Nr.	Lager Chromstahl	
										Geschlossene Kappe	Offene Kappe
							Artikelbezeichnung			Artikelbezeichnung	
20	76,5	39	8,5	47	49	26	UFLX204-20ME	50008	50008APE	UFLX204-20ME-CEC	UFLX204-20ME-OEC
20	90	39,4	8,5	48	50	26	UCFH204-20ME	50007	50007APE	UCFH204-20ME-CEC	UCFH204-20ME-OEC
25		38,4	7,5	52	54	25	UCFLX205-25ME	50003A	50003AAPE	UCFLX205-25ME-CEC	UCFLX205-25ME-OEC
30		40,7	5	52	54	25	UCFLXX206-30ME	50003A	50003AAPE	UCFLXX206-30ME-CEC	UCFLXX206-30ME-OEC
25	99	40,4	9,5	52	54	29	UCFH205-25ME	50011	50011APE	UCFH205-25ME-CEC	UCFH205-25ME-OEC
30		40,7	5	52	54	25	UCFLX206-30ME	50003A	50003AAPE	UCFLX206-30ME-CEC	UCFLX206-30ME-OEC
30	117	42,2	6,5	51	53	29	UCFH206-30ME	50001	50001APE	UCFH206-30ME-CEC	UCFH206-30ME-OEC
35		49,4	10,5	67	69	35	UCFLX207-35ME	50002	50002APE	UCFLX207-35ME-CEC	UCFLX207-35ME-OEC
40		53,7	10	67	69	35	UCFLXX208-40ME	50002	50002APE	UCFLXX208-40ME-CEC	UCFLXX208-40ME-OEC
35	130	48,4	9,5	64	66	33	UCFH207-35ME	50004	50004APE	UCFH207-35ME-CEC	UCFH207-35ME-OEC
40		54,7	11	67	69	35	UCFLX208-40ME	50002	50002APE	UCFLX208-40ME-CEC	UCFLX208-40ME-OEC
40		52,7	9	63	65	35	UCFH208-40ME	50002	50002APE	UCFH208-40ME-CEC	UCFH208-40ME-OEC

Ketten und Kettenräder	Gleitleisten	Halterungen und Zubehör für Seitenführung	Stellfüße
Modulbänder und Kettenräder	Ketten- und Bandrücklaufsysteme	Stützvorrichtungen für Rahmen und Gerüst	Lager
Kurven und gerade Führungen	Lösungen für Seitenführung	Verschiedene Produkte	Weitere Hinweise

5 6 0 5 0 a


www.SystemPlastSmartGuide.com

Flanschgehäuse – Versionen mit 4 Löchern

Version mit Gewindestift – für Wellendurchmesser: 20-40 mm

Auch erhältlich für 12-17 mm Wellendurchmesser, siehe:


5 6 0 6 0 a 



Stelling mit Gewindestift



Klicken Sie hier für weitere Hinweise.

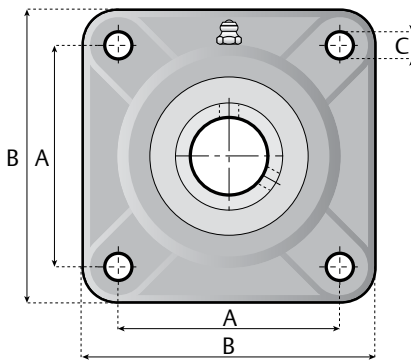


Technische Informationen

- der UCQF-Typ verfügt über Polyamidgehäuse aus Vollmaterial für ultimative Stabilität, kein Auffang für Kontamination (UCF-Typ besitzt eine gerippte Rückseite)
- gute Beständigkeit gegenüber vielen korrosiven Materialien wie Wasser, Ölen, Schmierstoffen, Benzin, Milch, Wein, alkoholischen Getränken
- erhältlich in Chromstahl und rostfreiem Stahl (geeignet für Lebensmittel, Getränke und die Pharmaindustrie)
- Gehäuse auch erhältlich als vollständig versiegelte Einheiten für besseren Schutz (abwaschfeste Version)
- max. Fehlausrichtung zwischen Welle und Gehäuse: 2,5°

A	C	Gewicht kg (Ind.)	Version UCQF		Version UCFX, UCFZ, UCFF und UCFFX	
			B	J	B	J
63,5	11	0,2	86	10	86	19
70	11	0,3	95	12,5	98	19
77	11	-	-	-	110	25
82,5	11	0,5	108	12,5	110	25
92	14	0,6	118	16	118	25
101,5	14	0,8	130	16	130	25



Informationen zu diesem Produkt sind nur auf unserer SmartGuide™-Website verfügbar.





**Detail
UCFX-UCFFX
(Rückseite)**

Komponenten

Gehäuse aus verstärktem Polyamid; Dichtungen aus NBR-Gummi; selbstausrichtende Hochpräzisions-Kugellager aus Chrom- oder rostfreiem Stahl, vorgeschmiert; Schmiernippel und Führungsblöcke aus vernickeltem Messing; Unterlegscheiben (wo diese verwendet werden) in AISI 304 (DIN 1.4301); Sicherheitskappe aus Polypropylen (Wenn ein Lager aus rostfreiem Stahl vorhanden ist, ist der Schmiernippel aus rostfreiem Stahl.)

Version mit Stellschrauben

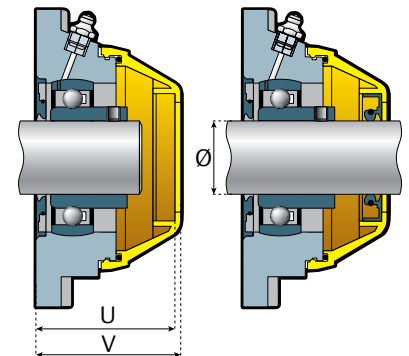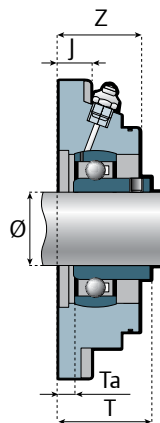

Standard

Spritzwassergeschützt

Lager	
Chromstahl	Rostfreier Stahl

Separate geschlossene Sicherheitskappe Teile-Nr.	Separate offene Sicherheitskappe Teile-Nr.
--	--

Lager Chromstahl	
Geschlossene Kappe	Offene Kappe

Welle Ø	A	T	Ta	U	V	Z	Artikelbezeichnung		Separate geschlossene Sicherheitskappe Teile-Nr.	Separate offene Sicherheitskappe Teile-Nr.	Artikelbezeichnung	
20	63,5	33,5	8,5	48	50	26	UCFQ204-20M	UCFQ204-20M-SS	50007	50007APE	UCFQ204-20M-CEC	UCFQ204-20M-OEC
25		34,5	7,5	50	52	34,5	UCFX205-25M	UCFX205-25M-SS	50003A	50003AAPE	UCFX205-25M-CEC	UCFX205-25M-OEC
20		34	9	50	52	25	UCFZ204-20M	UCFZ204-20M-SS	50003A	50003AAPE	UCFZ204-20M-CEC	UCFZ204-20M-OEC
25	70	36,5	9,5	52	54	29	UCFQ205-25M	UCFQ205-25M-SS	50011	50011APE	UCFQ205-25M-CEC	UCFQ205-25M-OEC
30		44	14	68	70	36	UCFX206-30M	UCFX206-30M-SS	50004	50004APE	UCFX206-30M-CEC	UCFX206-30M-OEC
40		44	10	68	70	36	UCFXXX208-40M	UCFXXX208-40M-SS	50004	50004APE	UCFXXX208-40M-CEC	UCFXXX208-40M-OEC
25	82,5	38,5	11,5	53	55	31	UCFZ205-25M	UCFZ205-25M-SS	50001	50001APE	UCFZ205-25M-CEC	UCFZ205-25M-OEC
30		36,5	6,5	51	53	29	UCFQ206-30M	UCFQ206-30M-SS	50001	50001APE	UCFQ206-30M-CEC	UCFQ206-30M-OEC
35		43,5	11,5	67	69	35	UCFX207-35M	UCFX207-35M-SS	50002	50002APE	UCFX207-35M-CEC	UCFX207-35M-OEC
40		45	11	67	69	35	UCFXX208-40M	UCFXX208-40M-SS	50002	50002APE	UCFXX208-40M-CEC	UCFXX208-40M-OEC
35	92	41,5	9,5	64	66	33	UCFQ207-35M	UCFQ207-35M-SS	50004	50004APE	UCFQ207-35M-CEC	UCFQ207-35M-OEC
40		45	11	67	69	35	UCFX208-40M	UCFX208-40M-SS	50002	50002APE	UCFX208-40M-CEC	UCFX208-40M-OEC
40		43	9	63	65	35	UCFQ208-40M	UCFQ208-40M-SS	50002	50002APE	UCFQ208-40M-CEC	UCFQ208-40M-OEC

Ketten und Kettenräder	Gleitleisten	Halterungen und Zubehör für Seitenführung	Stellfüße
Modulbänder und Kettenräder	Ketten- und Bandrücklaufsysteme	Stützvorrichtungen für Rahmen und Gerüst	Lager
Kurven und gerade Führungen	Lösungen für Seitenführung	Verschiedene Produkte	Weitere Hinweise

5 6 0 6 0 a

www.SystemPlastSmartGuide.com

Flanschlager UCFQ / UCFQ-R / UCFQ-RL


Für Wellendurchmesser: 12-17 mm




Klicken Sie hier für weitere Hinweise.

Auch erhältlich für 20-40 mm Wellendurchmesser, siehe:

5 6 0 5 0 a



Stelling mit Gewindestift

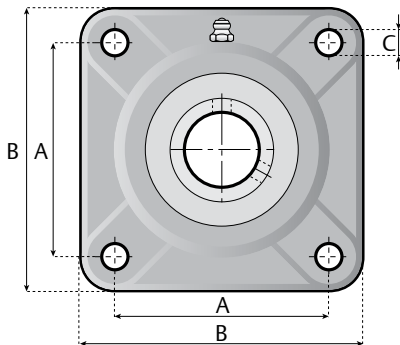

Technische Informationen

- der UCFQ-Typ verfügt über Polyamidgehäuse aus Vollmaterial für ultimative Stabilität, kein Auffang für Kontamination
- gute Beständigkeit gegenüber vielen korrosiven Materialien wie Wasser, Ölen, Schmierstoffen, Benzin, Milch, Wein, alkoholischen Getränken
- Gehäuse auch erhältlich als vollständig versiegelte Einheiten für besseren Schutz (abwaschfeste Version)
- max. Fehlausrichtung zwischen Welle und Gehäuse: 2,5°



A	B	C	J	Gewicht kg (Ind.)
54	76	11	10	0,18

Version mit Gewindestiften

Komponenten


Gehäuse aus verstärktem Polyamid; Dichtungen aus NBR-Gummi; selbstausrichtende Hochpräzisions-Kugellager aus Chrom- oder rostfreiem Stahl, vorgeschmiert; Schmiernippel und Führungsblöcke aus vernickeltem Messing; Unterlegscheiben (wo diese verwendet werden) in AISI 304 (DIN 1.4301); Sicherheitskappe aus Polypropylen (Wenn ein Lager aus rostfreiem Stahl vorhanden ist, ist der Schmiernippel aus rostfreiem Stahl.)

Gewindestifte

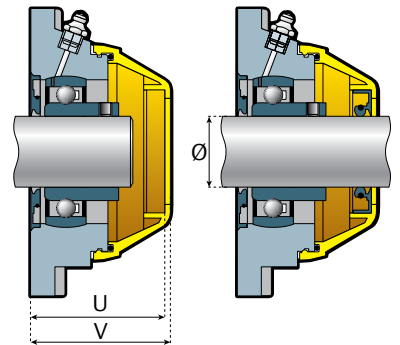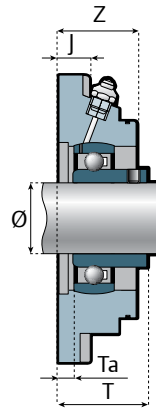

Welle Ø	A	T	Ta	U	V	Z	Artikelbezeichnung		Sens- kappe Teile-Nr.	Teile-Nr.	Artikelbezeichnung	
12	54	32,5	10,5	47	49	26	UCFQZ201-12M	-			50008	50008APE
15				UCFQZ202-15M	-		UCFQZ202-15M-CEC	UCFQZ202-15M-OEC				
16				UCFQZ016-16M	-		UCFQZ016-16M-CEC	UCFQZ016-16M-OEC				
17				47,5	49,5		UCFQZ203-17M	-	UCFQZ203-17M-CEC	UCFQZ203-17M-OEC		

Ketten und Kettenräder	Gleitleisten	Halterungen und Zubehör für Seitenführung	Stellfüße
Modulbänder und Kettenräder	Ketten- und Bandrücklaufsysteme	Stützvorrichtungen für Rahmen und Gerüst	Lager
Kurven und gerade Führungen	Lösungen für Seitenführung	Verschiedene Produkte	Weitere Hinweise




Wellensicherung mit
Exzenterspannring




Klicken Sie hier für
weitere Hinweise.

Technische Informationen

- der UCFQ-Typ verfügt über Polyamidgehäuse aus Vollmaterial für ultimative Stabilität, kein Auffang für Kontamination (UCF-Typ besitzt eine gerippte Rückseite)
- gute Beständigkeit gegenüber vielen korrosiven Materialien wie Wasser, Ölen, Schmierstoffen, Benzin, Milch, Wein, alkoholischen Getränken
- erhältlich in Chromstahl und rostfreiem Stahl (geeignet für Lebensmittel, Getränke und die Pharmaindustrie)
- Gehäuse auch erhältlich als vollständig versiegelte Einheiten für besseren Schutz (abwaschfeste Version)
- max. Fehlausrichtung zwischen Welle und Gehäuse: 2,5°

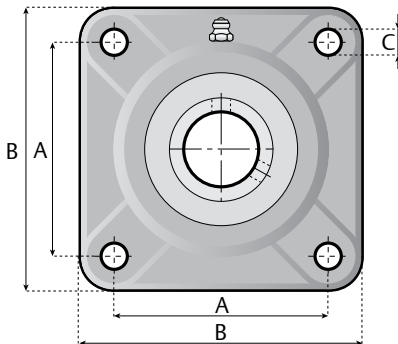

A	C	Gewicht kg (Ind.)	Version UCFQ		Version UCFX, UCFZ, UCFE und UCFXX	
			B	J	B	J
63,5	11	0,2	86	10	86	19
70	11	0,3	95	12,5	98	19
77	11	-	-	-	110	25
82,5	11	0,5	108	12,5	110	25
92	14	0,6	118	16	118	25
101,5	14	0,8	130	16	130	25





Komponenten

Gehäuse aus verstärktem Polyamid; Dichtungen aus NBR-Gummi; selbstausrichtende Hochpräzisions-Kugellager aus Chrom- oder rostfreiem Stahl, vorgeschmiert; Schmiernippel und Führungsblöcke aus vernickeltem Messing; Unterlegscheiben (wo diese verwendet werden) in AISI 304 (DIN 1.4301); Sicherheitskappe aus Polypropylen (Wenn ein Lager aus rostfreiem Stahl vorhanden ist, ist der Schmiernippel aus rostfreiem Stahl.)



Eccentric
ring

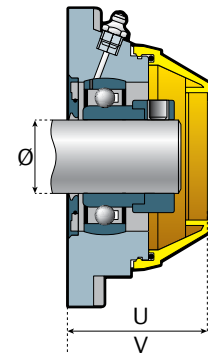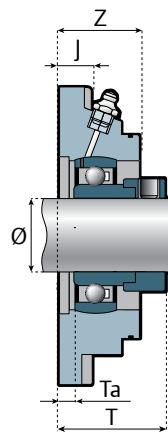

Standard

Spritzwassergeschützt

Lager Chromstahl

Lager Chromstahl

Geschlossene Kappe


Offene Kappe

Welle Ø	A	T	Ta	U	V	Z	Artikelbezeichnung	Separate geschlossene Sicherheitskappe Teile-Nr.	Separate offene Sicherheitskappe Teile-Nr.	Artikelbezeichnung	
20	63,5	39,4	8,5	48	50	26	UCFQ204-20ME	50007	50007APE	UCFQ204-20ME-CEC	UCFQ204-20ME-OEC
25		38,4	7,5	50	52	25	UCFX205-25ME	50003A	50003AAPE	UCFX205-25ME-CEC	UCFX205-25ME-OEC
20	70	39,9	9	50	52	25	UCFZ204-20ME	50003A	50003AAPE	UCFZ204-20ME-CEC	UCFZ204-20ME-OEC
25		40,4	9,5	52	54	29	UCFQ205-25ME	50011	50011APE	UCFQ205-25ME-CEC	UCFQ205-25ME-OEC
30	77	49,7	14	68	70	36	UCFX206-30ME	50004	50004APE	UCFX206-30ME-CEC	UCFX206-30ME-OEC
40		53,7	10	68	70	36	UCFXX208-40ME	50004	50004APE	UCFXX208-40ME-CEC	UCFXX208-40ME-OEC
25	82,5	42,4	11,5	53	55	31	UCFZ205-25ME	50001	50001APE	UCFZ205-25ME-CEC	UCFZ205-25ME-OEC
30		42,2	6,5	51	53	29	UCFQ206-30ME	50001	50001APE	UCFQ206-30ME-CEC	UCFQ206-30ME-OEC
35		50,4	11,5	67	69	35	UCFX207-35ME	50002	50002APE	UCFX207-35ME-CEC	UCFX207-35ME-OEC
40		54,7	11	67	69	35	UCFXX208-40ME	50002	50002APE	UCFXX208-40ME-CEC	UCFXX208-40ME-OEC
35	92	48,4	9,5	64	66	33	UCFQ207-35ME	50004	50004APE	UCFQ207-35ME-CEC	UCFQ207-35ME-OEC
40		54,7	11	67	69	35	UCFX208-40ME	50002	50002APE	UCFX208-40ME-CEC	UCFX208-40ME-OEC
40	101,5	52,7	9	63	65	35	UCFQ208-40ME	50002	50002APE	UCFQ208-40ME-CEC	UCFQ208-40ME-OEC

Ketten und Kettenräder	Gleitleisten	Halterungen und Zubehör für Seitenführung	Stellfüße
Modulbänder und Kettenräder	Ketten- und Bandrücklaufsysteme	Stützvorrichtungen für Rahmen und Gerüst	Lager
Kurven und gerade Führungen	Lösungen für Seitenführung	Verschiedene Produkte	Weitere Hinweise




Klicken Sie hier für weitere Hinweise.

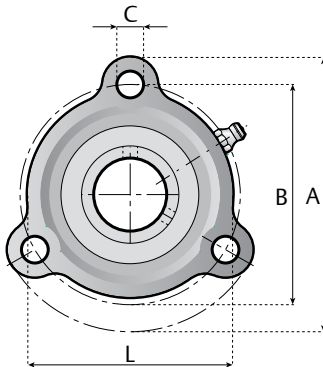


Technische Informationen

- gute Beständigkeit gegenüber vielen korrosiven Materialien wie Wasser, Ölen, Schmierstoffen, Benzin, Milch, Wein, alkoholischen Getränken
- erhältlich als Lager aus Chromstahl und rostfreiem Stahl (geeignet für Lebensmittel, Getränke und die Pharmaindustrie)
- Gehäuse auch erhältlich als vollständig versiegelte Einheiten für besseren Schutz (abwaschfeste Version)
- max. Fehlausrichtung zwischen Welle und Gehäuse: 2,5°

Gewindestifte





Version mit Gewindestiften

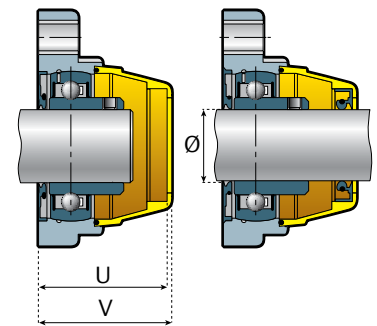

Welle Ø	A	B	C	L	T	Ta	U	V	Z	Artikelbezeichnung		heitskappe Teile-Nr.	Teile-Nr.	Artikelbezeichnung	
25	95,5	76,2	8,5	71	33	6	48	50	25	UCFG205-25M	UCFG205-25M-SS	50009	50009APE	UCFG205-25M-CEC	UCFG205-25M-OEC
30	113	91	11	84,1	35,5	5,5	54	56	27	UCFG206-30M	UCFG206-30M-SS	50027	50027APE	UCFG206-30M-CEC	UCFG206-30M-OEC
35	126,5	101,5	11	93,7	41,5	9,5	60	62	33	UCFG207-35M	UCFG207-35M-SS	50010	50010APE	UCFG207-35M-CEC	UCFG207-35M-OEC

Version mit Exzenterspannring

Exzenterspannring

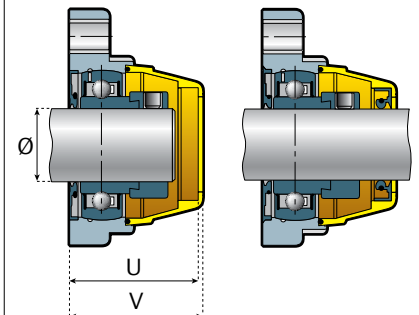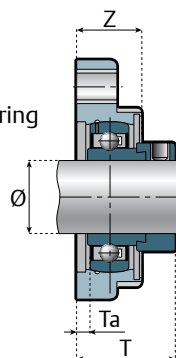

Komponenten

Gehäuse aus verstärktem Polyamid; Dichtungen aus NBR-Gummi; selbstausrichtende Hochpräzisions-Kugellager aus Chrom- oder rostfreiem Stahl, vorgeschmiert; Schmiernippel und Führungsblöcke aus vernickeltem Messing; Unterlegscheiben (wo diese verwendet werden) in AISI 304 (DIN 1.4301); Sicherheitskappe aus Polypropylen (Wenn ein Lager aus rostfreiem Stahl vorhanden ist, ist der Schmiernippel aus rostfreiem Stahl.)


Welle Ø	A	B	C	L	T	Ta	U	V	Z	Artikelbezeichnung	heits- kappe Teile-Nr.	Teile-Nr.	Standard		Spritzwassergeschützt	
													Artikelbezeichnung		Artikelbezeichnung	
25	95,5	76,2	8,5	71	36,9	6	48	50	25	UCFG205-25ME	50009	50009APE	UCFG205-25ME-CEC	UCFG205-25ME-OEC		
30	113	91	11	84,1	41,2	5,5	54	56	27	UCFG206-30ME	50027	50027APE	UCFG206-30ME-CEC	UCFG206-30ME-OEC		
35	126,5	101,5	11	93,7	48,4	9,5	60	62	33	UCFG207-35ME	50010	50010APE	UCFG207-35ME-CEC	UCFG207-35ME-OEC		

Ketten und Kettenräder	Gleitleisten	Halterungen und Zubehör für Seitenführung	Stellfüße
Modulbänder und Kettenräder	Ketten- und Bandrücklaufsysteme	Stützvorrichtungen für Rahmen und Gerüst	Lager
Kurven und gerade Führungen	Lösungen für Seitenführung	Verschiedene Produkte	Weitere Hinweise

5 6 0 9 0 a

www.SystemPlastSmartGuide.com

Flanschlager aus rostfreiem Stahl CL/CLR


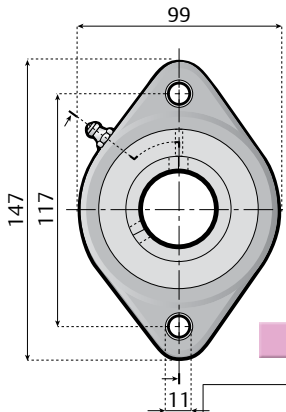


Klicken Sie hier für weitere Hinweise.

Technische Informationen

- Gehäuse verstärkt und geschützt durch polierte Abdeckung aus rostfreiem Stahl
- Polyamidgehäuse aus Vollmaterial für ultimative Stabilität, kein Auffang für Kontamination
- gute Beständigkeit gegenüber hoch korrosiven Chemikalien wie Säure, organischen Flüssigkeiten, Wasch- und Reinigungsmitteln
- hohe Nutzlast

Version mit Gewindestiften

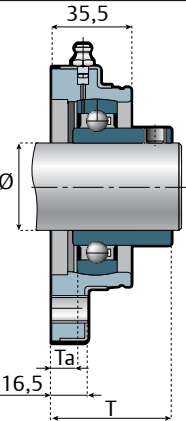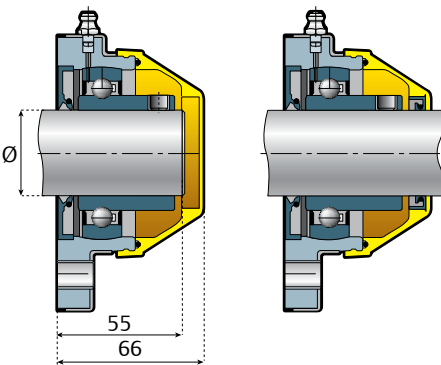			 Gewindestifte						
			Standard	Spritzwassergeschützt					
			Lager Chromstahl	Separate geschlossene Sicherheitskappe Teile-Nr.	Separate offene Sicherheitskappe Teile-Nr.	Lager Chromstahl		Lager aus rostfreiem Stahl	
			Teilbeschreibung			Geschlossene Kappe	Offene Kappe	Geschlossene Kappe	Offene Kappe
						Artikelbezeichnung		Artikelbezeichnung	
Welle Ø	T	Ta							
30	43	13	CL206-30M	50002	50002APE	CL206-30M-CEC	CL206-30M-OEC	CL206-30M-SS-CEC	CL206-30M-SS-OEC
35	52,5	11	CLX207-35M	50002	50002APE	CLX207-35M-CEC	CLX207-35M-OEC	CLX207-35M-SS-CEC	CLX207-35M-SS-OEC
40	43,3	9,3	CLXX208-40M	50002	50002APE	CLXX208-40M-CEC	CLXX208-40M-OEC	CLXX208-40M-SS-CEC	CLXX208-40M-SS-OEC


Version mit Exzenterspannring

Komponenten

Gehäuse aus verstärktem Polyamid;
Gehäuseabdeckung aus rostfreiem Stahl AISI 304-DIN 1.4301; Dichtungen aus NBR-Gummi; selbstausrichtende Kugellager aus Chrom- oder rostfreiem Stahl, vorgeschmiert; Schmiernippel im Kugeltyp aus vernickeltem Messing; Führungsblöcke aus vernickeltem Messing; Sicherheitskappe aus Polypropylen

Welle Ø	T	Ta	Artikelbe- zeichnung	heits- kappe Teile-Nr.		Teile-Nr.		Geschlossene Kappe	Offene Kappe
								Artikelbezeichnung	
30	48,7	13	CL206-30ME	50002		50002APE		CL206-30ME-CEC	CL206-30ME-OEC
35	49,4	10,5	CLX207-35ME	50002		50002APE		CLX207-35ME-CEC	CLX207-35ME-OEC
40	53	9,25	CLXX208-40ME	50002		50002APE		CLXX208-40ME-CEC	CLXX208-40ME-OEC

Ketten und Kettenräder	Gleitleisten	Halterungen und Zubehör für Seitenführung	Stellfüße
Modulbänder und Kettenräder	Ketten- und Bandrücklaufsysteme	Stützvorrichtungen für Rahmen und Gerüst	Lager
Kurven und gerade Führungen	Lösungen für Seitenführung	Verschiedene Produkte	Weitere Hinweise

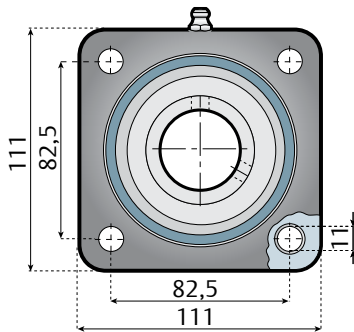




Technische Informationen

- Gehäuse verstärkt und geschützt durch polierte Abdeckung aus rostfreiem Stahl
- Polyamidgehäuse aus Vollmaterial für ultimative Stabilität, für ultimative Stabilität, kein Auffang für Kontamination
- gute Beständigkeit gegenüber hoch korrosiven Chemikalien wie Säure, organischen Flüssigkeiten, Wasch- und Reinigungsmitteln
- hohe Nutzlast



Klicken Sie hier für weitere Hinweise.



Version mit Gewindestiften

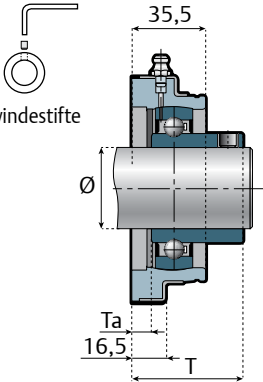 Gewindestifte						
Standard	Spritzwassergeschützt					
Lager Chromstahl	Lager Chromstahl		Lager aus rostfreiem Stahl			
Teil- beschreibung	Separate geschlossene Sicherheitskappe Teile-Nr.	Separate offene Sicherheits- kappe Teile-Nr.	Geschlossene Kappe	Offene Kappe	Geschlossene Kappe	Offene Kappe
			Artikelbezeichnung		Artikelbezeichnung	
CS206-30M	50002	50002APE	CS206-30M-CEC	CS206-30M-OEC	CS206-30M-SS-CEC	CS206-30M-SS-OEC
CSX207-35M	50002	50002APE	CSX207-35M-CEC	CSX207-35M-OEC	CSX207-35M-SS-CEC	CSX207-35M-SS-OEC
CSXX208-40M	50002	50002APE	CSXX208-40M-CEC	CSXX208-40M-OEC	CSXX208-40M-SS-CEC	CSXX208-40M-SS-OEC

Version mit Exzenterspannring

Komponenten


Gehäuse aus verstärktem Polyamid; Gehäuseabdeckung aus rostfreiem Stahl AISI 304-DIN 1.4301; Dichtungen aus NBR-Gummi; selbstausrichtende Kugellager aus Chrom- oder rostfreiem Stahl, vorgeschmiert; Schmiernippel im Kugeltyp aus vernickeltem Messing; Führungsblöcke aus vernickeltem Messing; Sicherheitskappe aus Polypropylen

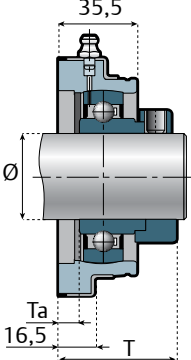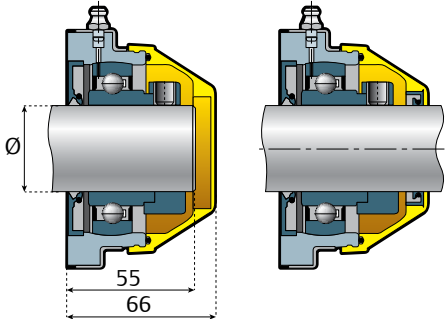 Exzenterspanning				
Standard		Spritzwassergeschützt		
Lager Chromstahl	Separate geschlossene Sicherheitskappe Teile-Nr. 	Separate offene Sicherheitskappe Teile-Nr. 	Lager Chromstahl	
Artikelbezeichnung			Geschlossene Kappe	Offene Kappe
			Artikelbezeichnung	
CS206-30ME	50002	50002APE	CS206-30ME-CEC	CS206-30ME-OEC
CSX207-35ME	50002	50002APE	CSX207-35ME-CEC	CSX207-35ME-OEC
CSXX208-40ME	50002	50002APE	CSXX208-40ME-CEC	CSXX208-40ME-OEC
CSCXX208-40ME	50002	50002APF	-	-

Ketten und Kettenräder	Gleitleisten	Halterungen und Zubehör für Seitenführung	Stellfüße
Modulbänder und Kettenräder	Ketten- und Bandrücklaufsysteme	Stützvorrichtungen für Rahmen und Gerüst	Lager
Kurven und gerade Führungen	Lösungen für Seitenführung	Verschiedene Produkte	Weitere Hinweise



Klicken Sie hier für weitere Hinweise.


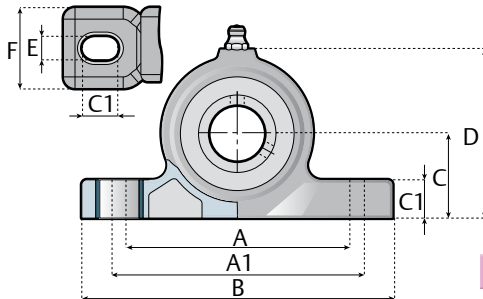


A	A1	B	C	C1	D	E	E1	F	Gewicht kg (Ind.)
91	103	127	33,3	16	67	11	17	31	0,33
97	109	135	36,5	16	72,5	11	17	35	0,42
111	129	156	42,9	21,5	87	13	22	41	0,55
117	135	164	47,6	21,5	95	13	22	45	0,78
129	147	179	49,2	21,5	100	13	22	48	0,97





Technische Informationen

- gute Beständigkeit gegenüber vielen korrosiven Materialien wie Wasser, Ölen, Schmierstoffen, Benzin, Milch, Wein, alkoholischen Getränken
- erhältlich als Lager aus Chromstahl und rostfreiem Stahl (geeignet für Lebensmittel, Getränke und die Pharmaindustrie)
- Gehäuse auch erhältlich als vollständig versiegelte Einheiten für besseren Schutz (abwaschfeste Version)
- max. Fehlausrichtung zwischen Welle und Gehäuse: 2,5°

 Gewindestifte							
Standard				Spritzwassergeschützt			
Lager		Separate geschlossene Sicherheitskappe Teile-Nr.	Separate offene Sicherheitskappe Teile-Nr.	Lager Chromstahl			
Chromstahl	Rostfreier Stahl			Geschlossene Kappe	Offene Kappe		
Artikelbezeichnung							
UCP204-20M	UCP204-20M-SS	50013	50013APE	UCP204-20M-CEC	UCP204-20M-OEC		
UCP205-25M	UCP205-25M-SS	50009	50009APE	UCP205-25M-CEC	UCP205-25M-OEC		
UCP206-30M	UCP206-30M-SS	50010	50010APE	UCP206-30M-CEC	UCP206-30M-OEC		
UCP207-35M	UCP207-35M-SS	50010	50010APE	UCP207-35M-CEC	UCP207-35M-OEC		
UCP208-40M	UCP208-40M-SS	50014	50014APE	UCP208-40M-CEC	UCP208-40M-OEC		

Komponenten


Gehäuse aus verstärktem Polyamid; Dichtungen aus NBR-Gummi; selbstausrichtende Hochpräzisions-Kugellager aus Chrom- oder rostfreiem Stahl, vorgeschmiert; Schmiernippel und Führungsblöcke aus vernickeltem Messing; Unterlegscheiben (wo diese verwendet werden) in AISI 304 (DIN 1.4301); Sicherheitskappe aus Polypropylen (Wenn ein Lager aus rostfreiem Stahl vorhanden ist, ist der Schmiernippel aus rostfreiem Stahl.)

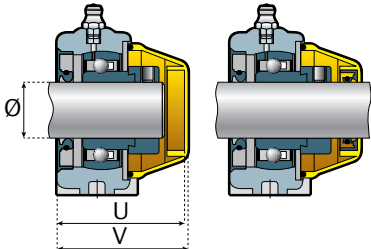 Exzentringspannung				
Standard		Spritzwassergeschützt		
Lager Chromstahl	Separate geschlossene Sicherheitskappe Teile-Nr. 	Separate offene Sicherheitskappe Teile-Nr. 	Lager Chromstahl	
Artikelbezeichnung			Geschlossene Kappe	Offene Kappe
Artikelbezeichnung		Artikelbezeichnung		
UCP204-20ME	50013	50013APE	UCP204-20ME-CEC	UCP204-20ME-OEC
UCP205-25ME	50009	50009APE	UCP205-25ME-CEC	UCP205-25ME-OEC
UCP206-30ME	50010	50010APE	UCP206-30ME-CEC	UCP206-30ME-OEC
UCP207-35ME	50010	50010APE	UCP207-35ME-CEC	UCP207-35ME-OEC
UCP208-40ME	50014	50014APE	UCP208-40ME-CEC	UCP208-40ME-OEC

Ketten und Kettenräder	Gleitleisten	Halterungen und Zubehör für Seitenführung	Stellfüße
Modulbänder und Kettenräder	Ketten- und Bandrücklaufsysteme	Stützvorrichtungen für Rahmen und Gerüst	Lager
Kurven und gerade Führungen	Lösungen für Seitenführung	Verschiedene Produkte	Weitere Hinweise



Klicken Sie hier für weitere Hinweise.



A	B	C	D	E	F	Gewicht kg (Ind.)
50,8	70	33,3	65	M8	16	0,30
50,8	75	36,5	72	M10	16	0,37
76,2	98	42,9	85	M10	24	0,50





Version mit Gewindestiften

Technische Informationen

- gute Beständigkeit gegenüber vielen korrosiven Materialien wie Wasser, Ölen, Schmierstoffen, Benzin, Milch, Wein, alkoholischen Getränken
- erhältlich als Lager aus Chromstahl und rostfreiem Stahl (geeignet für Lebensmittel, Getränke und die Pharmaindustrie)
- Gehäuse auch erhältlich als vollständig versiegelte Einheiten für besseren Schutz (abwaschfeste Version)
- max. Fehlausrichtung zwischen Welle und Gehäuse: 2,5°



Gewindestifte

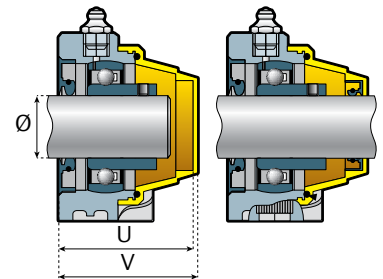

Standard

Spritzwassergeschützt

Lager

Chromstahl

Rostfreier Stahl

Separate geschlossene Sicherheitskappe Teile-Nr.

Separate offene Sicherheitskappe Teile-Nr.

Lager Chromstahl

Geschlossene Kappe

Offene Kappe

Artikelbezeichnung

Artikelbezeichnung

Welle Ø	A	H	T	Ta	U	V	Z	Artikelbezeichnung		kappe Teile-Nr.	Teile-Nr.	Artikelbezeichnung	
20	50,8	16	35,5	10,5	49	51	32	UCPA204-20M	UCPA204-20M-SS	50008	50008APE	UCPA204-20M-CEC	UCPA204-20M-OEC
25	50,8	18	39	12	54	56	36	UCPA205-25M	UCPA205-25M-SS	50007	50007APE	UCPA205-25M-CEC	UCPA205-25M-OEC
30	76,2	20	42	12	59	61	40	UCPA206-30M	UCPA206-30M-SS	50003A	50003AAPE	UCPA206-30M-CEC	UCPA206-30M-OEC



Version mit Exzentrerspannung

Komponenten

Gehäuse aus verstärktem Polyamid; Dichtungen aus NBR-Gummi; selbstausrichtende Hochpräzisions-Kugellager aus Chrom- oder rostfreiem Stahl, vorgeschmiert; Schmiernippel und Führungsblöcke aus vernickeltem Messing; Unterlegscheiben (wo diese verwendet werden) in AISI 304 (DIN 1.4301); Sicherheitskappe aus Polypropylen (Wenn ein Lager aus rostfreiem Stahl vorhanden ist, ist der Schmiernippel aus rostfreiem Stahl.)



Exzentrerspannung

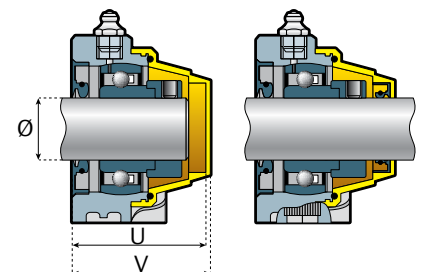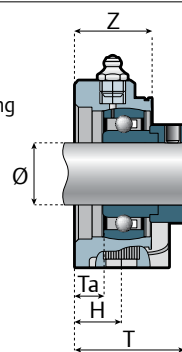

Standard

Spritzwassergeschützt

Lager Chromstahl

Separate geschlossene Sicherheitskappe Teile-Nr.

Separate offene Sicherheitskappe Teile-Nr.

Lager Chromstahl

Geschlossene Kappe

Offene Kappe

Artikelbezeichnung


Artikelbezeichnung

Welle Ø	A	H	T	Ta	U	V	Z	Artikelbezeichnung	heits- kappe Teile-Nr.	Teile-Nr.	Artikelbezeichnung	
20	50,8	16	41,4	10,5	49	51	32	UCPA204-20ME	50008	50008APE	UCPA204-20ME-CEC	UCPA204-20ME-OEC
25	50,8	18	43,4	12,5	54	56	36	UCPA205-25ME	50007	50007APE	UCPA205-25ME-CEC	UCPA205-25ME-OEC
30	76.2	20	47.7	12	59	61	40	UCPA206-30ME	50003A	50003AAPE	UCPA206-30ME-CEC	UCPA206-30ME-OEC

Ketten und Kettenräder	Gleitleisten	Halterungen und Zubehör für Seitenführung	Stellfüße
Modulbänder und Kettenräder	Ketten- und Bandrücklaufsysteme	Stützvorrichtungen für Rahmen und Gerüst	Lager
Kurven und gerade Führungen	Lösungen für Seitenführung	Verschiedene Produkte	Weitere Hinweise



Klicken Sie hier für weitere Hinweise.

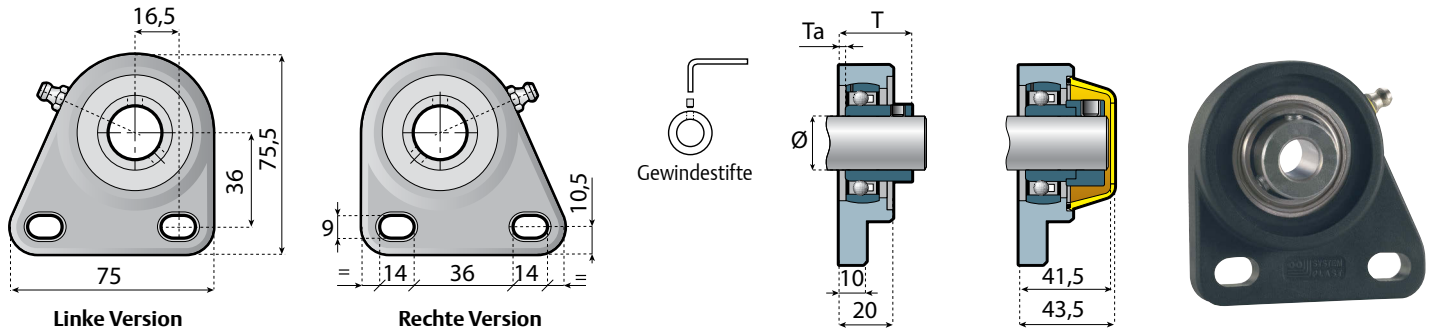


Version mit Gewindestiften

Technische Informationen

- gute Beständigkeit gegenüber vielen korrosiven Materialien wie Wasser, Ölen, Schmierstoffen, Benzin, Milch, Wein, alkoholischen Getränken
- erhältlich als Lager aus Chromstahl und rostfreiem Stahl (geeignet für Lebensmittel, Getränke und die Pharmaindustrie)
- Gehäuse auch erhältlich als vollständig versiegelte Einheiten für besseren Schutz (abwaschfeste Version)
- max. Fehlausrichtung zwischen Welle und Gehäuse: 2,5°

Welle Ø			Standard			
			Lager		Separate geschlossene Sicherheitskappe Teile-Nr. 	Separate offene Sicherheitskappe Teile-Nr. 
			Chromstahl	Rostfreier Stahl		
			Artikelbezeichnung			
T	Ta	Linke Version				
12	26,5	4,5	SQLL201-12M	-	50012	50012APE
15	26,5	4,5	SQLL202-15M	-	50012	50012APE
16	26,5	4,5	SQLL203-16M	-	50012	50012APE
17	26,5	4,5	SQLL203-17M	-	50012	50012APE
20	27	2	SQLL204-20M	SQLL204-20M-SS	50012	50012APE
Rechte Version						
12	26,5	4,5	SQLR201-12M	-	50012	50012APE
15	26,5	4,5	SQLR202-15M	-	50012	50012APE
16	26,5	4,5	SQLR203-16M	-	50012	50012APE
17	26,5	4,5	SQLR203-17M	-	50012	50012APE
20	27	2	SQLR204-20M	SQLR204-20M-SS	50012	50012APE

Version mit Exzentrerspannring

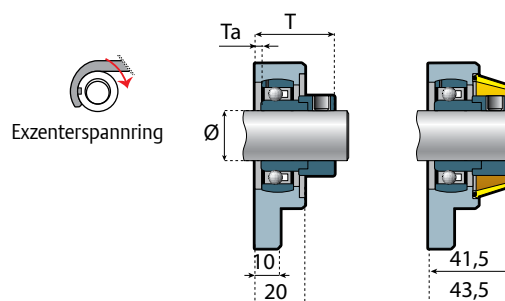

Komponenten

Gehäuse aus verstärktem Polyamid; Dichtungen aus NBR-Gummi; selbstausrichtende Hochpräzisions-Kugellager aus Chrom- oder rostfreiem Stahl, vorgeschmiert; Schmiernippel und Führungsblöcke aus vernickeltem Messing; Unterlegscheiben (wo diese verwendet werden) in AISI 304 (DIN 1.4301); Sicherheitskappe aus Polypropylen (Wenn ein Lager aus rostfreiem Stahl vorhanden ist, ist der Schmiernippel aus rostfreiem Stahl.)


			Standard		
Welle Ø	T	Ta	Lager Chromstahl	Separate geschlossene Sicherheitskappe Teile-Nr. 	Separate offene Sicherheitskappe Teile-Nr. 
			Artikelbezeichnung		
Linke Version					
20	27	2	SQLL204-20ME	50012	50012APE
Rechte Version					
20	27	2	SQLR204-20ME	50012	50012APE

Ketten und Kettenräder	Gleitleisten	Halterungen und Zubehör für Seitenführung	Stellfüße
Modulbänder und Kettenräder	Ketten- und Bandrücklaufsysteme	Stützvorrichtungen für Rahmen und Gerüst	Lager
Kurven und gerade Führungen	Lösungen für Seitenführung	Verschiedene Produkte	Weitere Hinweise

5 6 1 4 0 a

www.SystemPlastSmartGuide.com

Flanschlager UCFB

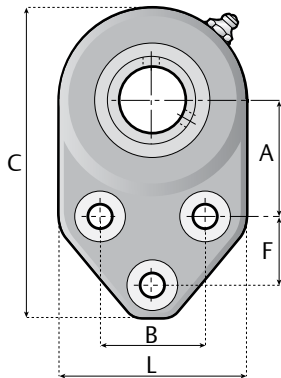

Technische Informationen



- gute Beständigkeit gegenüber vielen korrosiven Chemikalien wie Wasser, Öle, Schmierstoffe, Benzin, Milch, Wein, alkoholische Getränke
- erhältlich als Lager aus Chromstahl und rostfreiem Stahl (geeignet für Lebensmittel, Getränke und die Pharmaindustrie)
- Gehäuse auch erhältlich als vollständig versiegelte Einheiten für besseren Schutz (abwaschfeste Version)
- max. Fehlausrichtung zwischen Welle und Gehäuse: 2,5°

A	B	C	F	L	Z	Gewicht kg (Ind.)
46	41,3	125	28,6	69	27,5	0,43
52,4	47,6	140,5	31,7	84	29,5	0,52






Klicken Sie hier für weitere Hinweise.

Version mit Gewindestiften

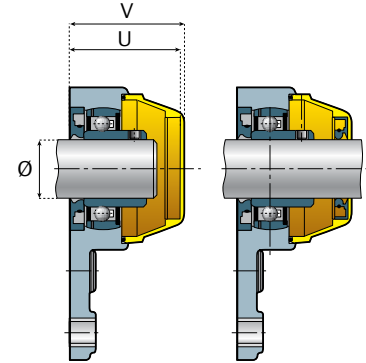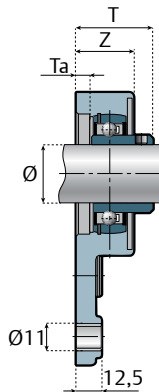

Welle Ø	A	T	Ta	U	V	Artikelbezeichnung		kappe Teile-Nr.	Teile-Nr.	Artikelbezeichnung	
20	46	35	10	49,5	51,5	UCFBZ204-20M	UCFBZ204-20M-SS	50013	50013APE	UCFBZ204-20M-CEC	UCFBZ204-20M-OEC
25		35,5	8,5	52,5	54,5	UCFB205-25M	UCFB205-25M-SS	50009	50009APE	UCFB205-25M-CEC	UCFB205-25M-OEC
25	52,4	37,5	10,5	56,5	58,5	UCFBZ205-25M	UCFBZ205-25M-SS	50010	50010APE	UCFBZ205-25M-CEC	UCFBZ205-25M-OEC
30		39	9	56,5	58,5	UCFB206-30M	UCFB206-30M-SS			UCFB206-30M-CEC	UCFB206-30M-OEC

Version mit Exzenterspannung

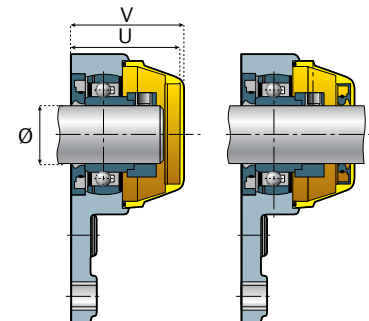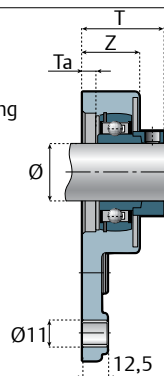

Komponenten


Gehäuse aus verstärktem Polyamid; Dichtungen aus NBR-Gummi; selbstausrichtende Hochpräzisions-Kugellager aus Chrom- oder rostfreiem Stahl, vorgeschmiert; Schmiernippel und Führungsblöcke aus vernickeltem Messing; Unterlegscheiben (wo diese verwendet werden) in AISI 304 (DIN 1.4301); Sicherheitskappe aus Polypropylen (Wenn ein Lager aus rostfreiem Stahl vorhanden ist, ist der Schmiernippel aus rostfreiem Stahl.)

Welle Ø	A	T	Ta	U	V	Artikelbezeichnung	Hei- tungs- kappe Teile-Nr.	Teile-Nr.	Artikelbezeichnung	
									Artikelbezeichnung	
20	46	40,9	10	49,5	51,5	UCFBZ204-20ME	50013	50013APE	UCFBZ204-20ME-CEC	UCFBZ204-20ME-OEC
25		39,4	8,5	52,5	54,5	UCFB205-25ME	50009	50009APE	UCFB205-25ME-CEC	UCFB205-25ME-OEC
25	52,4	41,4	10,5	56,5	58,5	UCFBZ205-25ME	50010	50010APE	UCFBZ205-25ME-CEC	UCFBZ205-25ME-OEC
30		44,7	9	56,5	58,5	UCFB206-30ME			UCFB206-30ME-CEC	UCFB206-30ME-OEC

Ketten und Kettenräder	Gleitleisten	Halterungen und Zubehör für Seitenführung	Stellfüße
Modulbänder und Kettenräder	Ketten- und Bandrücklaufsysteme	Stützvorrichtungen für Rahmen und Gerüst	Lager
Kurven und gerade Führungen	Lösungen für Seitenführung	Verschiedene Produkte	Weitere Hinweise



Klicken Sie hier für weitere Hinweise.


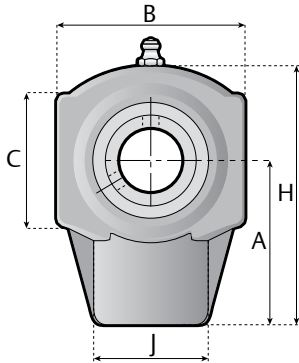


A	B	C	F	H	J	K	L	Z	Gewicht kg (Ind.)
62	65	50	25	97,5	45	M16	17	34	0,38
62	70	50	25	97,5	45	M20	17	34	0,38
72	85	57	28	118	56	M24	18,5	37	0,5
72	90	57	28	118	56	M24	18,5	37	0,5

Version mit Gewindestiften

Technische Informationen

- gute Beständigkeit gegenüber vielen korrosiven Materialien wie Wasser, Ölen, Schmierstoffen, Benzin, Milch, Wein, alkoholischen Getränken
- erhältlich in Chromstahl und rostfreiem Stahl (geeignet für Lebensmittel, Getränke und die Pharmaindustrie)
- Gehäuse auch erhältlich als vollständig versiegelte Einheiten für besseren Schutz (abwaschfeste Version)
- max. Fehlausrichtung zwischen Welle und Gehäuse: 2,5°

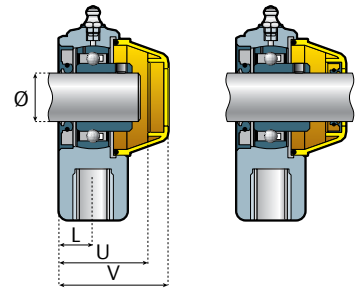

Standard

Spritzwassergeschützt

Lager

Separate geschlossene Sicherheitskappe Teile-Nr.

Separate offene Sicherheitskappe Teile-Nr.

Chromstahl

Rostfreier Stahl

Lager Chromstahl

Geschlossene Kappe

Offene Kappe

Artikelbezeichnung



Artikelbezeichnung

Welle Ø	A	T	Ta	U	V	Artikelbezeichnung	Artikelbezeichnung
20	62	35	10,0	44,5	54,5	UCHEZ204-20M	UCHEZ204-20M-SS
25	62	36,5	9,5	44,5	54,5	UCHE205-25M	UCHE205-25M-SS
30	72	40,5	10,5	51,5	61,5	UCHE206-30M	UCHE206-30M-SS
35	72	42	10,0	51,5	61,5	UCHEX207-35M	UCHEX207-35M-SS

Version mit Exzenterspannring

Komponenten

Gehäuse aus verstärktem Polyamid; Dichtungen aus NBR-Gummi; selbstausrichtende Hochpräzisions-Kugellager aus Chrom- oder rostfreiem Stahl, vorgeschmiert; Schmiernippel und Führungsblöcke aus vernickeltem Messing; Unterlegscheiben (wo diese verwendet werden) in AISI 304 (DIN 1.4301); Sicherheitskappe aus Polypropylen (Wenn ein Lager aus rostfreiem Stahl vorhanden ist, ist der Schmiernippel aus rostfreiem Stahl.)

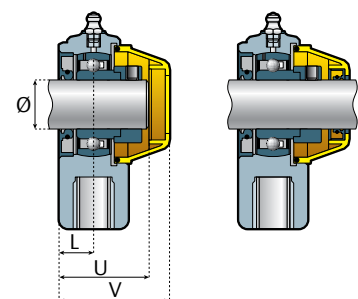

Standard

Spritzwassergeschützt

Lager Chromstahl

Separate geschlossene Sicherheitskappe Teile-Nr.

Separate offene Sicherheitskappe Teile-Nr.

Lager Chromstahl

Geschlossene Kappe

Offene Kappe

Artikelbezeichnung

Artikelbezeichnung

Welle Ø	A	T	Ta	U	V	Artikelbezeichnung	Artikelbezeichnung
20	62	40,9	10	44,5	54,5	UCHEZ204-20ME	UCHEZ204-20ME-SS
25	62	40,4	9,5	44,5	54,5	UCHE205-25ME	UCHE205-25ME-SS
30	72	46,2	10,5	51,5	61,5	UCHE206-30ME	UCHE206-30ME-SS
35	72	48,9	10	51,5	61,5	UCHEX207-35ME	UCHEX207-35ME-SS

Ketten und Kettenräder	Gleitleisten	Halterungen und Zubehör für Seitenführung	Stellfüße
Modulbänder und Kettenräder	Ketten- und Bandrücklaufsysteme	Stützvorrichtungen für Rahmen und Gerüst	Lager
Kurven und gerade Führungen	Lösungen für Seitenführung	Verschiedene Produkte	Weitere Hinweise


5 6 1 6 0 a

www.SystemPlastSmartGuide.com

Spannlager UCT



Klicken Sie hier für weitere Hinweise.

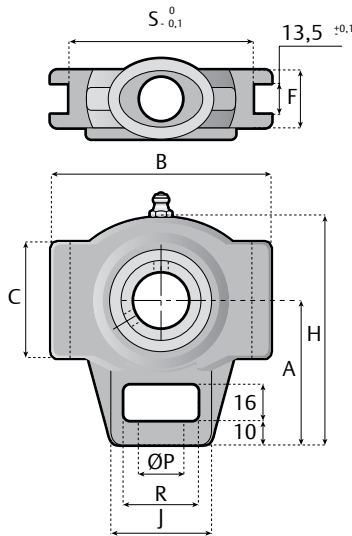

A	B	C	F	H	J	ØP	R	S	Z	Gewicht kg (Ind.)
62	92	50	25	97,5	45	19	32	76	34	0,38
72	104	57	28	118	56	22	37	89	37	0,5

Technische Informationen



- gute Beständigkeit gegenüber vielen korrosiven Materialien wie Wasser, Ölen, Schmierstoffen, Benzin, Milch, Wein, alkoholischen Getränken
- erhältlich in Chromstahl und rostfreiem Stahl (geeignet für Lebensmittel, Getränke und die Pharmaindustrie)
- Gehäuse auch erhältlich als vollständig versiegelte Einheiten für besseren Schutz (abwaschfeste Version)
- max. Fehlausrichtung zwischen Welle und Gehäuse: 2,5°

Welle Ø	A	T	Ta	U	V	Artikelbezeichnung		Separate geschlossene Sicherheitskappe Teile-Nr.	Separate offene Sicherheitskappe Teile-Nr.	Artikelbezeichnung	
						Chromstahl	Rostfreier Stahl			Geschlossene Kappe	Offene Kappe
20	62	35	5,0	44,5	54,5	UCTZ204-20M	UCTZ204-20M-SS	50009	50009APE	UCTZ204-20M-CEC	UCTZ204-20M-OEC
25		36,5	11,3	44,5	54,5	UCT205-25M	UCT205-25M-SS			UCT205-25M-CEC	UCT205-25M-OEC
30	72	40,5	6,5	51,5	61,5	UCT206-30M	UCT206-30M-SS	50010	50010APE	UCT206-30M-CEC	UCT206-30M-OEC
35		42	13,7	51,5	61,5	UCTX207-35M	UCTX207-35M-SS			UCTX207-35M-CEC	UCTX207-35M-OEC

Version mit Exzenterspannung

Komponenten

Gehäuse aus verstärktem Polyamid; Dichtungen aus NBR-Gummi; selbstausrichtende Hochpräzisions-Kugellager aus Chrom- oder rostfreiem Stahl, vorgeschmiert; Schmiernippel und Führungsblöcke aus vernickeltem Messing; Unterlegscheiben (wo diese verwendet werden) in AISI 304 (DIN 1.4301); Sicherheitskappe aus Polypropylen (Wenn ein Lager aus rostfreiem Stahl vorhanden ist, ist der Schmiernippel aus rostfreiem Stahl.)

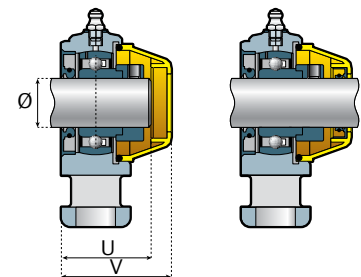

Welle Ø	A	T	Ta	U	V	Artikelbezeichnung		Separate geschlossene Sicherheitskappe Teile-Nr.	Separate offene Sicherheitskappe Teile-Nr.	Artikelbezeichnung	
						Lager Chromstahl				Geschlossene Kappe	Offene Kappe
20	62	40,9	10	44,5	54,5	UCTZ204-20ME		50009	50009APE	UCTZ204-20ME-CEC	UCTZ204-20ME-OEC
25		40,4	9,5	44,5	54,5	UCT205-25ME				UCT205-25ME-CEC	UCT205-25ME-OEC
30	72	46,2	10,5	51,5	61,5	UCT206-30ME		50010	50010APE	UCT206-30ME-CEC	UCT206-30ME-OEC
35		48,9	10	51,5	61,5	UCTX207-35ME				UCTX207-35ME-CEC	UCTX207-35ME-OEC

Ketten und Kettenräder	Gleitleisten	Halterungen und Zubehör für Seitenführung	Stellfüße
Modulbänder und Kettenräder	Ketten- und Bandrücklaufsysteme	Stützvorrichtungen für Rahmen und Gerüst	Lager
Kurven und gerade Führungen	Lösungen für Seitenführung	Verschiedene Produkte	Weitere Hinweise



5 6 1 7 0 a

www.SystemPlastSmartGuide.com

Spannlager UCTT



Klicken Sie hier für weitere Hinweise.

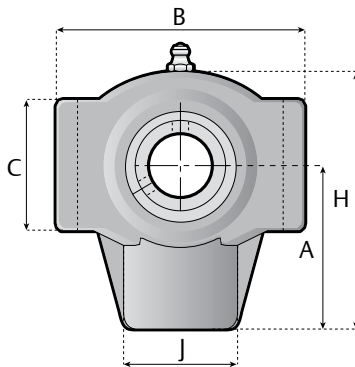

A	B	C	F	H	J	K	L	S	Z	Gewicht kg (Ind.)
62	92	50	25	97,5	45	M20	17	76	34	0,38
72	104	57	28	118	56	M24	18,5	89	37	0,5

Technische Informationen

- gute Beständigkeit gegenüber vielen korrosiven Materialien wie Wasser, Ölen, Schmierstoffen, Benzin, Milch, Wein, alkoholischen Getränken
- erhältlich in Chromstahl und rostfreiem Stahl (geeignet für Lebensmittel, Getränke und die Pharmaindustrie)
- Gehäuse auch erhältlich als vollständig versiegelte Einheiten für besseren Schutz (abwaschfeste Version)
- max. Fehlausrichtung zwischen Welle und Gehäuse: 2,5°

Welle Ø	A	T	Ta	K	U	V	Artikelbezeichnung		kappe Teile-Nr.	Teile-Nr.	Artikelbezeichnung	
20	62	35	10,0	M16	44,5	54,5	UCTTZ204-20M	UCTTZ204-20M-SS	50009	50009APE	UCTTZ204-20M-CEC	UCTTZ204-20M-OEC
25		36,5	9,5	M20	44,5	54,5	UCTT205-25M	UCTT205-25M-SS			UCTT205-25M-CEC	UCTT205-25M-OEC
30	72	40,5	10,5	M24	51,5	61,5	UCTT206-30M	UCTT206-30M-SS	50010	50010APE	UCTT206-30M-CEC	UCTT206-30M-OEC
35		42	10,0	M24	51,5	61,5	UCTTX207-35M	UCTTX207-35M-SS			UCTTX207-35M-CEC	UCTTX207-35M-OEC

Version mit Exzenterspannung

Komponenten

Gehäuse aus verstärktem Polyamid;
Dichtungen aus NBR-Gummi;
selbstausrichtende Hochpräzisions-Kugellager aus Chrom- oder rostfreiem Stahl, vorgeschmiert; Schmiernippel und Führungsblöcke aus vernickeltem Messing; Unterlegscheiben (wo diese verwendet werden) in AISI 304 (DIN 1.4301); Sicherheitskappe aus Polypropylen (Wenn ein Lager aus rostfreiem Stahl vorhanden ist, ist der Schmiernippel aus rostfreiem Stahl.)


Welle Ø	A	T	Ta	K	U	V	Artikelbezeichnung	heits- kappe Teile-Nr.	Teile-Nr.	Geschlossene Kappe		Offene Kappe
										Artikelbezeichnung		
20	62	40,9	10	M16	44,5	54,5	UCTTZ204-20ME	50009	50009APE	UCTTZ204-20ME-CEC	UCTTZ204-20ME-OEC	
25		40,4	9,5	M20	44,5	54,5	UCTT205-25ME			UCTT205-25ME-CEC	UCTT205-25ME-OEC	
30	72	46,2	10,5	M24	51,5	61,5	UCTT206-30ME	50010	50010APE	UCTT206-30ME-CEC	UCTT206-30ME-OEC	
35		48,9	10	M24	51,5	61,5	UCTTX207-35ME			UCTTX207-35ME-CEC	UCTTX207-35ME-OEC	

Ketten und Kettenräder	Gleitleisten	Halterungen und Zubehör für Seitenführung	Stellfüße
Modulbänder und Kettenräder	Ketten- und Bandrücklaufsysteme	Stützvorrichtungen für Rahmen und Gerüst	Lager
Kurven und gerade Führungen	Lösungen für Seitenführung	Verschiedene Produkte	Weitere Hinweise

5 6 3 0 0 a

www.SystemPlastSmartGuide.com

Kugellager




Material

- Ringe und Kugeln aus Chromstahl
- Stellschrauben und Schutzringe aus Stahl
- Dichtungen aus Metall mit vulkanisiertem NBR-Gummi

Standardversion mit Gewindestiften

Ø d mm	Artikel- bezeichnung	Abmessungen (mm)								Lager-Tragzahlen		Gewicht (kg)
		A	B	K	D	E	G	M	N	Dynamisch C (N)	Statisch Co (N)	
12	UC201	40	22	12	24,6	4	M5	16	6	7300	4760	0,15
15	UC202	40	22	12	24,6	4	M5	16	6	7300	4760	0,15
16	UC203-16MM	40	22	12	24,6	4	M5	16	6	7300	4760	0,15
17	UC203	40	22	12	24,6	4	M5	16	6	7300	4760	0,15
20	UC204	47	25	14	29	5	M6	18	7	9850	6580	0,18
25	UC205	52	27	15	34	5,5	M6	19,5	7,5	10800	7800	0,22
30	UC206	62	30	16	40,3	6	M6	22	8	15000	11300	0,40
35	UC207	72	32	17	48	6,5	M8	23,5	8,5	19700	15300	0,45
40	UC208	80	34	18	53	7	M8	25	9	22400	17900	0,62




Material

- Ringe und Kugeln aus Chromstahl
- Stellschrauben und Schutzringe aus Stahl
- Dichtungen aus Metall mit vulkanisiertem NBR-Gummi

Standardversion mit Exzentrerspann-ring

Ø d mm	Artikel- bezeichnung	Abmessungen (mm)								Lager-Tragzahlen		Gewicht (kg)
		A	B	K	D	E	G	M	N	Dynamisch C (N)	Statisch Co (N)	
20	UEC204	47	31	14	33,3	5	M6	23,5	7,5	9850	6580	0,25
25	UEC205	52	31	15	38,1	5	M6	23,5	7,5	10800	7800	0,30
30	UEC206	62	35,7	16	44,5	6	M6	26,7	9	15000	11300	0,48
35	UEC207	72	38,9	17	55,6	6,5	M8	29,4	9,5	19700	15300	0,53
40	UEC208	80	43,7	18	60,3	6,5	M8	32,7	11	22400	17900	0,70



Material



- Ringe und Kugeln aus rostfreiem Stahl mit Cr+Mo zur Erhöhung des Korrosionswiderstands
- Stellschrauben und Schutzringe aus rostfreiem Stahl
- Dichtungen aus rostfreiem Stahl mit vulkanisiertem Siliziumgummi

Version aus rostfreiem Stahl mit Gewindestiften

Ø d mm	Artikel- bezeichnung	Abmessungen (mm)								Lager-Tragzahlen		Gewicht (kg)
		A	B	K	D	E	G	M	N	Dynamisch C (N)	Statisch Co (N)	
20	UCSS204	47	25,7	14	29	5	M6	18,7	7	7300	4900	0,18
25	UCSS205	52	27	15	34	5,5	M6	19,5	7,5	8100	5800	0,22
30	UCSS206	62	30	16	40,3	6	M6	22	8	11250	8400	0,40
35	UCSS207	72	32	17	48	6,5	M8	23,5	8,5	14700	11400	0,45
40	UCSS208	80	34	18	53	7	M8	25	9	16800	13400	0,62

Verwendung: wenn hoher Korrosionswiderstand erforderlich ist

Schmiernippel



Klicken Sie hier für weitere Hinweise.

A		C	D	Vernickeltes Messing	Rostfreier Stahl AISI 304
				Artikelbezeichnung	
M6	7	5,5	13,5	GNP-NPB-M6-55	-
M6	7	6	15	-	GNP-SS-M6-60
M6	7	8,5	18	-	GNP-SS-M6-85
1/8" Gas	11	6	16	GNP-NPB-18-65	GNP-SS-18-60

Grease nipple 45°

A		C	D	Vernickeltes Messing	Rostfreier Stahl AISI 304
				Artikelbezeichnung	
M6	9	8,5	28,5	-	GNP45-SS-M6-85
1/8" Gas	11	5,5	24	GNP45-NPR-55	-

Ketten und Kettenräder	Gleitleisten	Halterungen und Zubehör für Seitenführung	Stellfüße
Modulbänder und Kettenräder	Ketten- und Bandrücklaufsysteme	Stützvorrichtungen für Rahmen und Gerüst	Lager
Kurven und gerade Führungen	Lösungen für Seitenführung	Verschiedene Produkte	Weitere Hinweise



Klicken Sie hier für weitere Hinweise.


Sicherheitskappe zum Anklemmen

Farbe


- Sicherheitskappe, gelb, aus Polypropylen
- bei ausreichenden Mengen können Teile in unterschiedlichen Farben oder transparent produziert werden



Typ A

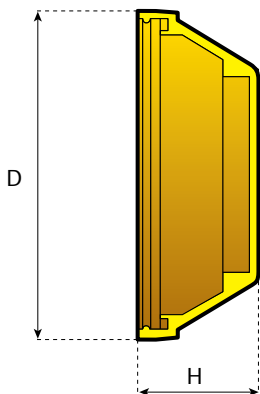

Typ B

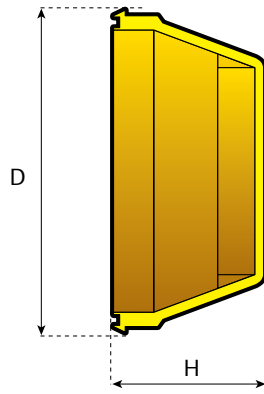

Offene Version	Geschlossene Version	Typ	D	H
Artikelbezeichnung				
50001APE	50001	A	80	29,5
50002APE	50002	A	96	40
50003AAPE	50003A	A	71	34,5
50004APE	50004	A	87,5	40,5
50007APE	50007	A	62	30
50008APE	50008	A	56	29,5
50009APE	50009	B	60	28
50010APE	50010	B	78	32
50011APE	50011	A	69	32
50012APE	50012	B	51,5	19,5
50013APE	50013	B	58,5	28
50014APE	50014	B	84	30
50027APE	50027	A	67,5	32