


Standard-Haube




In verschiedenen Materialien erhältlich.

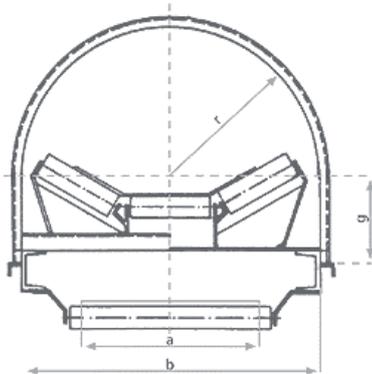


Die Hauben können zur Überprüfung der Förderanlage an jeder Stelle mit wenigen Handgriffen abgenommen und wieder aufgesetzt werden. Lieferbar in den Bandbreiten (a) zwischen 300 und 2.000 mm.

Stichbogenhaube

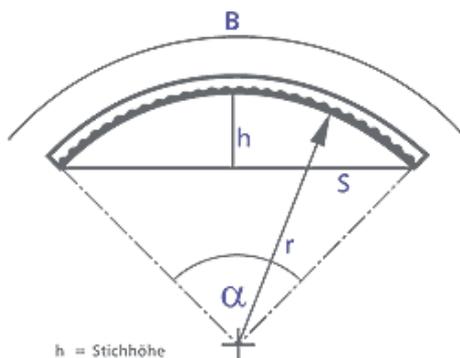

h = Stichhöhe
S = Sehne
B = Bogenlänge
r = Innenradius
 α = Winkel
L = abzudeckende Länge

Dieses System ist für jede Transportbandabmessung lieferbar.

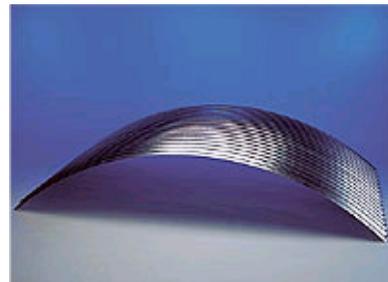

Bei dieser Haubenart handelt es sich um Bogendächer mit geringen Stichhöhen. Die einfache Konstruktion ohne gerade Schenkel gewährleistet i.d.R. ausreichenden Schutz des Fördergutes.

Jumbo-Haube

Diese Haube ist die unkomplizierte und vor allem preisgünstige Lösung für die Komplett einhausung von Förderbändern und Laufstegen.

