


STARCO STANDARD, GEPRESST

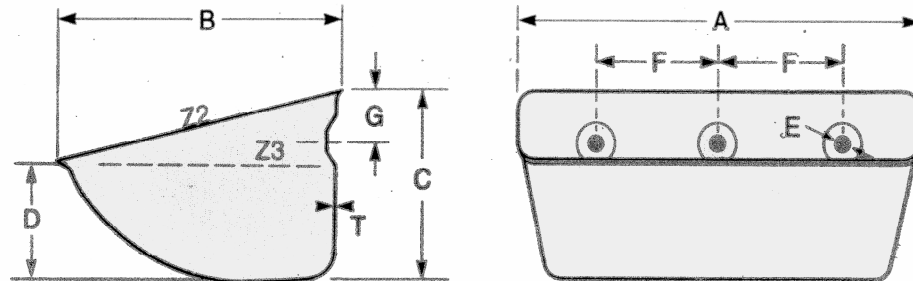

MATERIAL: STAHL, EDELSTAHL

A	B	C	D	T	kg	Inzhalt in L		Löcher	E	F	G
						Z2	Z3				
106	89	62	36	0,9	0,12	0,29	0,19	2	8,5	50	16
140	114	78	51	1,5	0,35	0,61	0,41	2	8,5	70	22
185	140	92	56	1,5	0,53	1,29	0,9	2	8,5	100	30
238	165	108	68	2	1,01	2,25	1,65	2	11	120	36
289	165	108	68	2	1,32	2,91	2,08	3	11	80	38
308	182	117	68	2	1,43	3,66	2,46	3	8,5	100	35
310	217	140	86	2	2,05	5,5	4	3	11	100	38
340	214	130	81	2	2,09	5,51	3,92	3	11	120	38
340	214	130	81	2,5	2,68	5,51	3,92	3	11	120	38
381	214	130	82	2	2,38	6,18	4,18	4	11	90	38
381	214	130	82	2,5	2,98	6,18	4,18	4	11	90	38
464	214	130	85	2,5	3,4	8	5,59	5	11	90	38

MATERIAL: KUNSTSTOFF HDP

A	B	C	D	T	kg	Inzhalt in L		Löcher	E	F	G
						Z2	Z3				
109	90	62	54	4	0,06	0,27	0,21	2	8,5	50	17
140	121	81	54	4,7	0,13	0,62	0,46	2	8,5	70	22
159	113	78	51	5,2	0,17	0,72	0,49	2	9	90	24
190	146	94	51	6	0,22	1,22	0,84	2	8,5	100	30
235	140	94	61	6	0,34	1,67	1,16	2	9	120	30
240	173	113	70	6	0,43	2,23	1,64	2	11	120	38
290	173	113	72	6	0,5	2,89	2,02	3	11	80	38
314	181	124	81	6	0,58	3,85	2,7	3	9	100	35
367	181	124	85	7	0,79	4,51	3,3	4	9	90	35
342	222	141	92	6	0,78	5,39	4,54	3	11	120	38
381	217	141	92	7	0,78	6,23	4,41	4	11	90	38